

ワイルドミニ四駆

ステアリングパーツ組立マニュアル ランチボックス Jr.用



Ability

はじめに

当マニュアルは、タミヤ ワイルドミニ四駆シリーズ ランチボックス Jr.用のステアリングパーツの組立て方について記述しています。

1.セット内容

1.ステアリングパーツ一式



- ①ステアリングパーツ 1 ×1
- ②ステアリングパーツ 2 ×1
- ③ステアリングパーツ 3 ×2
- ④ステアリングパーツ 4 ×1
- ⑤ベアリング ×2
- ⑥ねじ M3x 3mm ×1
- ⑦ねじ M2x10mm ×2
- ⑧ねじ M3x30mm ×2

2. 別途ご用意いただくもの

1. マイクロサーボ SG-90



2. ドライバー

3. ニッパーやペンチなど

SG-90 付属のホーンやシャーシを切断する際に使用します。(切断できるものであれば、何でも可)

4. 紙やすり等

5. 両面テープ

2.組み立て手順

1.ステアリングパーツの組み立て




ステアリングパーツ 3 にベアリングをセットします。




M3x30mm のネジをセットします。




ステアリングパーツ 1 に、ステアリングパーツ 3 をセットします。

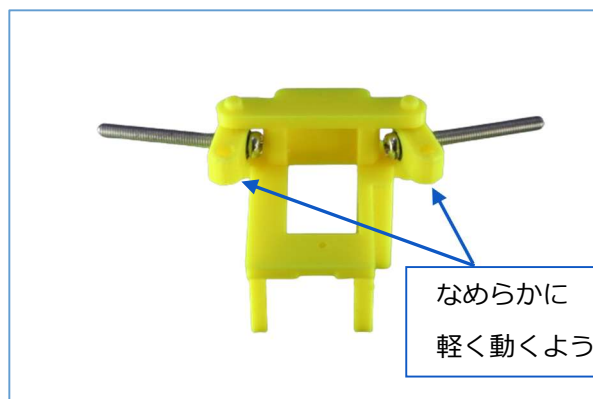


ステアリングパーツ 4 をセットします。
ステアリングパーツ 3 が、なめらかに軽く動くよう調整してください。

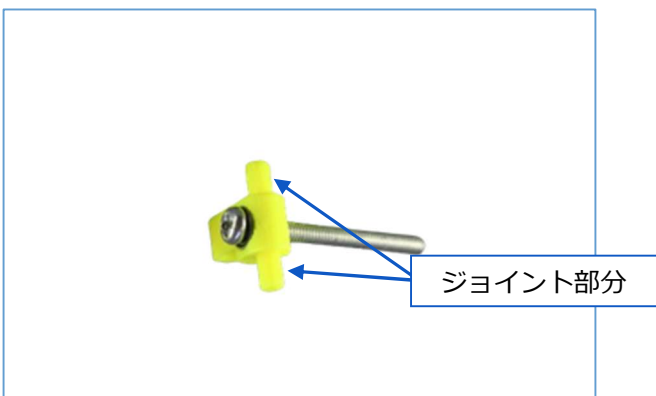


軽く動かない時は、ジョイント部分を紙やすりなどで削って調整してください。

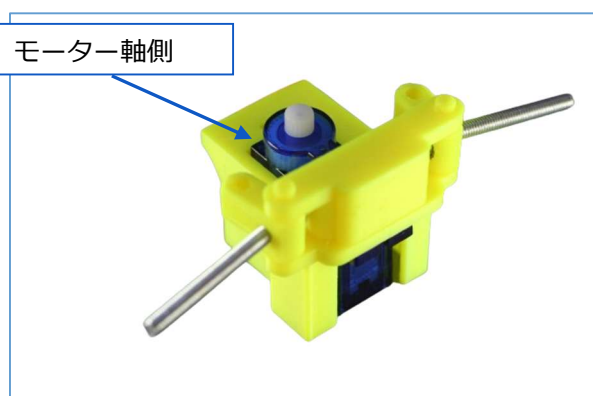


マイクロサーボ SG-90 をセットします。

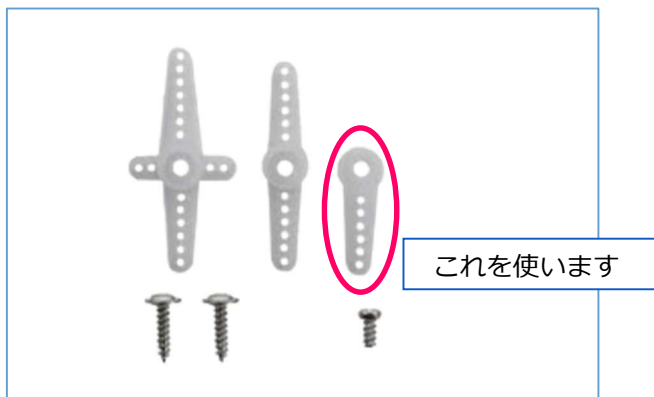


マイクロサーボ SG-90 の付属品の、ねじ 3 本と
ホーンを 1 つ使います。

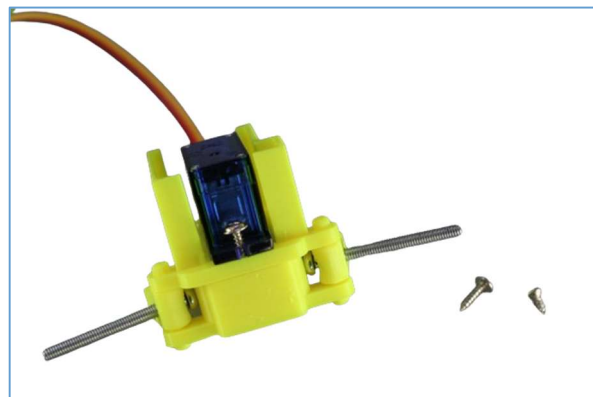

長い方のねじでステアリングパーツ 1 と、
ステアリングパーツ 4 に固定します。

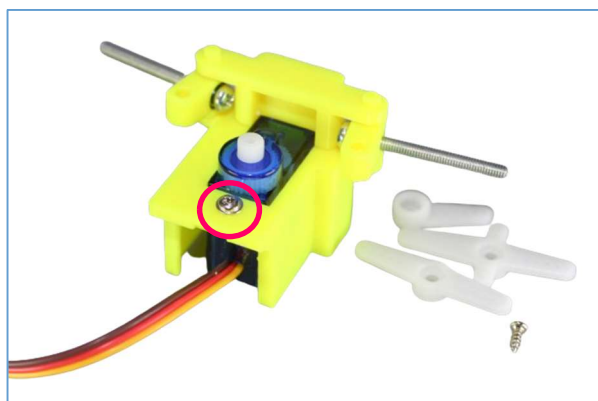

長い方のねじでステアリングパーツ 1 に固定します。

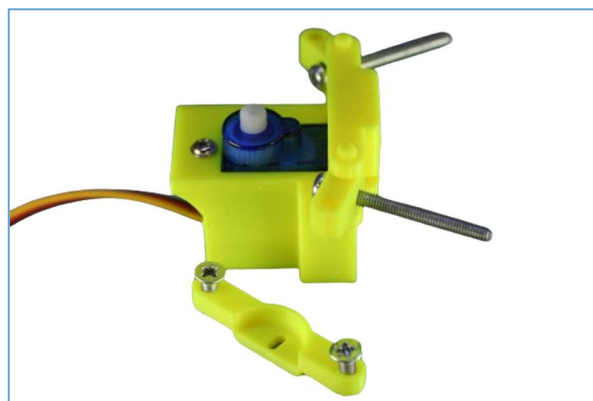


ステアリングパーツ 2 に、ねじ M2x10mm を
セットします。




両サイドのステアリングパーツ 3 に合わせて
ねじを締めてください。

※ステアリングパーツ 3 が軽く動くことを確認してください。

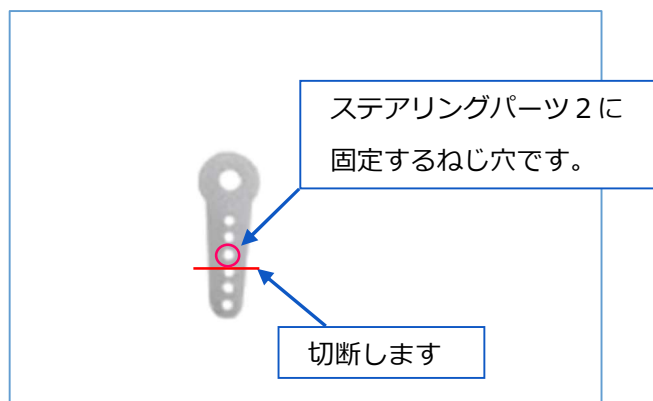

図のようにホーンを切断します。

M3x3mm のねじ
締めすぎないように

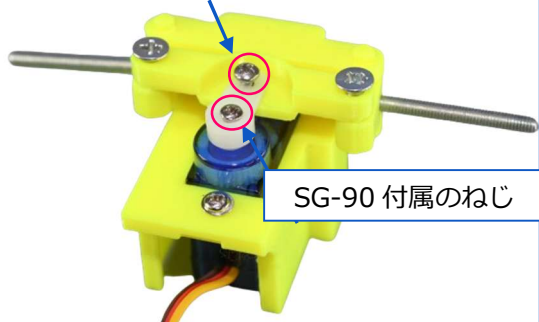

SG-90 付属のねじ

SG-90 付属のねじと、M3x3mm のねじで固定します。
M3x3mm のねじは少し長いので、SG-90 本体に、
ねじの先端が接触しないよう注意してください。
ステアリングがまっすぐになるよう、手で中央付近に
合わせてサーボホーンを取り付けます。

2. ランチボックス Jr.への組み込み


カットします



ステアリングが取り付け出来るように、邪魔になる
部分を図のように 17.0x17.0mmの位置でカットします。 本体とは両面テープ等で固定します。



シャーシにステアリングを取り付けます。

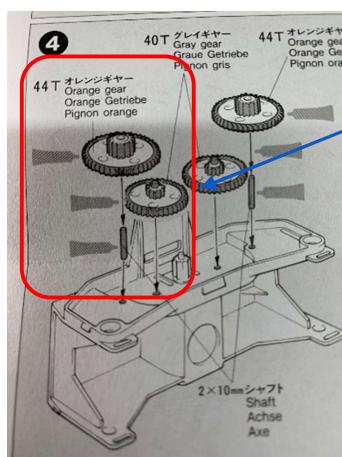

44T オレンジギヤー
Orange gear
Orange Getriebe
Pignon orange

ランチボックス Jr.の組み立て説明書の赤枠内の
パーツは使用しません。



ステアリングにメタルとタイヤを取り付けます。
ギヤー付きタイヤを右側に付けたら、可動域が大きくなるのでおすすめです。

あとはランチボックス Jr.の組み立て説明書に沿って組み立ててください。

3.特記事項

当マニュアルで説明する操作をおこなうことによって、万が一事故など起きても、Ability では一切の責任を負いません。

当マニュアルの内容について著作権法の定める範囲を超えて、Ability に無断で複写、複製、転載することはご遠慮ください。

当マニュアルに記載しているホームページアドレス、製品の仕様等は予告なく変更されることがあります。

当マニュアルの内容について運用した結果の影響については、Ability では責任を負いかねます。

予めご了承ください。

Ability ホームページ：

<https://robot.ability-evolves.com>

お問い合わせ：

<https://robot.ability-evolves.com/inquiry>

E-Mail：

information@ability-evolves.com